

NASSAU Panorama i et enkelt og stilrent design


NASSAU Panorama skaber optimalt lysindfald i bygningen. Porten leveres uden lodrette sprosser og skaber et mere enkelt og flot design.



Netop lysindfald og mulighed for at se ind i bygningen, er i mange miljøer et vigtigt krav i forbindelse med valg af en ny ledhejseport. Specielt i udstillingsmiljøer som eksempelvis bil - og bådindustrien, hvor der foruden krav om lysindfald ligeledes er krav til, at glaspartiet skal kunne åbnes for passage af biler og både.

I mange produktionsmiljøer er der også behov for mere lys, eksempelvis i forbindelse med betjening af maskiner eller som sikkerhed ved trafik ind og ud af bygningen. NASSAU Panorama har et enkelt design, som imødekommer bygningens vandrette linjer. Dermed opnås en arkitektonisk flot heled, hvor port og bygning passer harmonisk sammen.



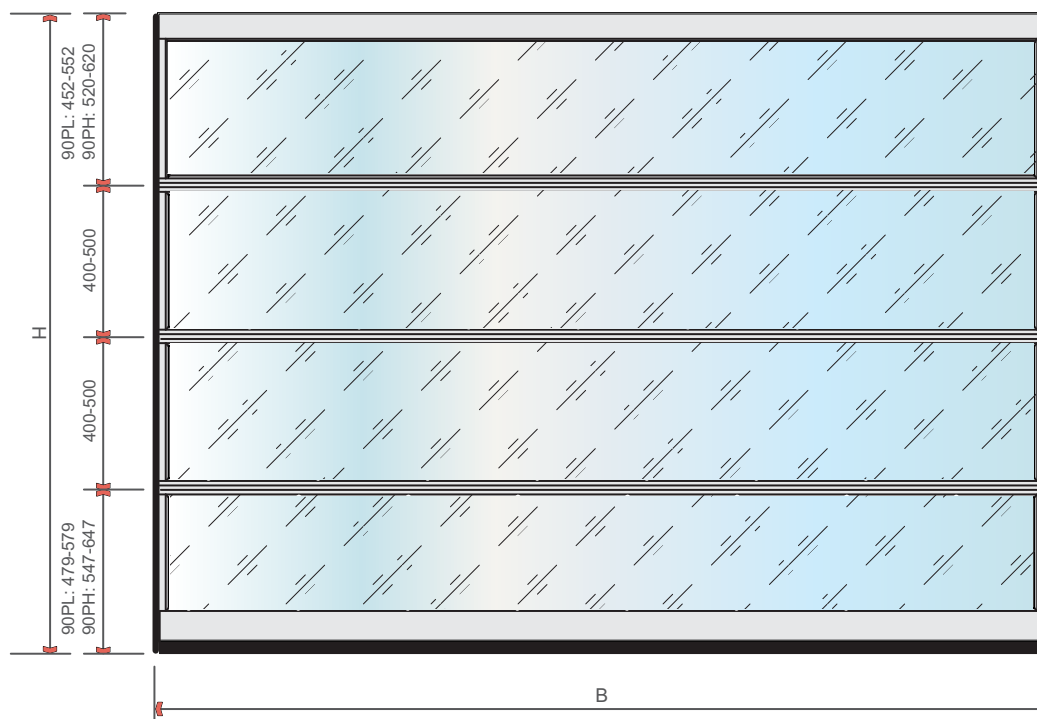

Fyldningstyper:

- 3-15-3 PC 3 mm polycarbonat udvendigt + 3 mm polycarbonat indvendigt
- 3-15-3 SAN C2 3 mm standardakryl (SAN) med ridsefast KASI® overfladebehandlet udvendigt + 3 mm standard akryl (SAN) med ridsefast KASI® overfladebehandlet indvendigt.

Størrelse

NASSAU Panorama tilbydes som standard i følgende størrelser:

- Bredde: 1600 - 5000 mm
- Højde: 1500 - 5000 mm

Beslag

NASSAU Panorama leveres med alle typer beslag herunder standard løft (SL), høj løft (HL) vertikal løft (VL) og lav løft (LH).

Portblad

NASSAU Panorama består af ekstruderede elox-erede aluminiumsprofiler af højeste kvalitet, som det kendes fra NASSAU 9000G ledhøjseport. Sektionerne udstyres med NASSAU Doors patenterede fingerklæmsikring, ligesom alle øvrige portdele lever op til gældende produkt- og sikkerhedsstandarder.

Sektionerne har en tykkelse på 44 mm og leveres alle med ens fyldningshøjde, der giver et flot og ensartet design.

Fyldninger

NASSAU Panorama leveres med to forskellige fyldninger. Da netop fyldningerne udgør langt størstedelen af portbladet, har vi valgt ikke at gå på kompromis med de løsninger, vi tilbyder. Kvaliteten er i højsædet, og det er helt afgørende at fyldningen også over tid kan holde til den daglige brug af porten. NASSAU Panorama leveres udelukkende med polycarbonat eller med en standardakryl (SAN) med ridsefast KASI® indvendigt og udvendigt.

Betjening

NASSAU Panorama betjenes manuelt eller med NASSAU Doors egenudviklede el-betjening, som består af portstyring model ED520 og NASSAU Gear Motor (NGM).

NASSAU el-betjening er det rigtige valg til betjening af NASSAU Panorama:

- Elektronisk endestop og kraftovervågning sikrer automatisk indkøring og overvågning af porten
- Portstyringen udstyres med unikt software, der overvåger portens drift herunder utilsigtede ændringer i hastigheden eller slidtage af portdele
- Selvregulering af portens bundposition sikrer unødvendige driftsstop pga. sne eller skidt i portåbningen
- Portstyringen kan ligeledes udstyres med et NASSAU statusprint, der giver mulighed for udlæsning af portens position, hvilket med fordel kan anvendes i miljøer, hvor NASSAU Panorama skal fungere sammen med andre elektriske enheder i bygningen

Sikkerhed

NASSAU Panorama lever op til alle gældende sikkerhedsstandarder herunder også produktstandarden for ledhøjseporte - EN13241-1.

Rådgivning og service

Vi tilbyder erfaren bistand i hele projekteringsfasen, så vi sammen finder den rette løsning. Komplet dokumentationsmateriale sikrer, at arbejdet udføres korrekt. Den rette vedligeholdelse øger naturligvis produktets levetid. Endvidere kan vores veluddannede serviceteam udføre serviceopgaver af enhver art.

